



CLOS
SYSTEME


VOLETS Battants - Panneaux Isolants

Aucun entretien / Stable dans le temps / Isolant



PALETTE DE COULEURS

* Autres couleurs nous consulter

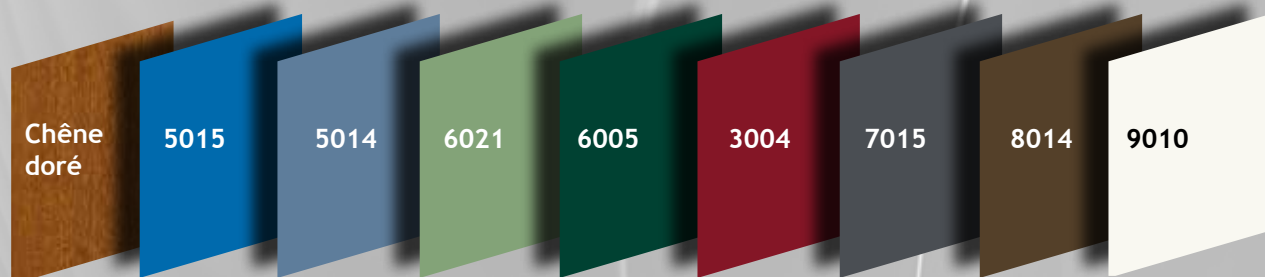

DESCRIPTIF

Le volet est composé d'une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité (Styrofoam®) et de deux parements aluminium prélaqué. L'isolant est rainuré et les parements sont profilés, le tout est assemblé par collage structural.

Ce volet bénéficie d'un avis technique CSTB.

Fixation par pentures / contre pentures aluminium ou barres et écharpes.

Tous les accessoires (espagnolettes, ferrures, vis, boulons etc.) sont en aluminium ou en matériaux composite.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur panneaux	27 mm
Epaisseur parois	0,8 mm
Epaisseur isolant	25 mm
Coefficient U (W/m ² °C)	0,97
Pas de rainures	85 mm




ACCESSOIRES

Profilé pour volet avec barres et écharpes

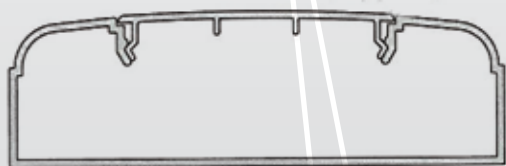


Profil de barre avec capot



Profil d'écharpe avec capot


Coupe du volet

intérieur du panneau

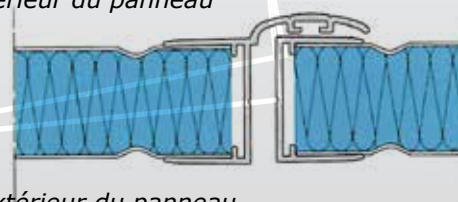

extérieur du panneau

Profil pour cadre de volets (3 côtés)

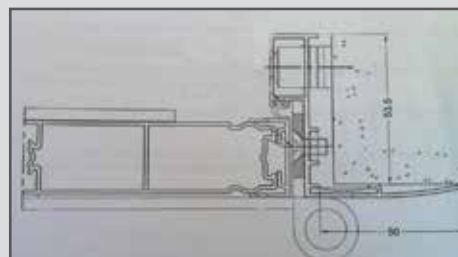

GARANTIES

